


# Stromschienenstrahler Atmos



## Technische Daten

Lichtfarbe	Warmweiss, Normalweiss
Farbtemperatur (Kelvin)	2700K, 3000K, 4000K
Abstrahlwinkel (Grad)	15°, 25°, 40°, 60°
Farbwiedergabeindex ( $R_a$ / CRI)	> 90
Betriebsspannung (Volt)	230 VAC
Betriebstemperaturbereich (°Celsius)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP20
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	RAL 9016 (Verkehrsweiss), RAL 9005 (Tiefschwarz)
Lebensdauer (LED)	> 50000h (L80/B10)
Dimmbar	DALI
Lichtstrom Output (Lumen)	1700lm
Systemleistung (Watt)	12W
Abmessungen (LxBxH)	250x80x30mm
Gelenk	360° (drehbar)
Kompatibilität	3 Phasen Schiene mit zusätzlichem DALI (L1/L2/L3/N/PE/DA1/DA2) Global, Norlux, Livation (andere Schienen auf Anfrage)
Energieklasse	A++

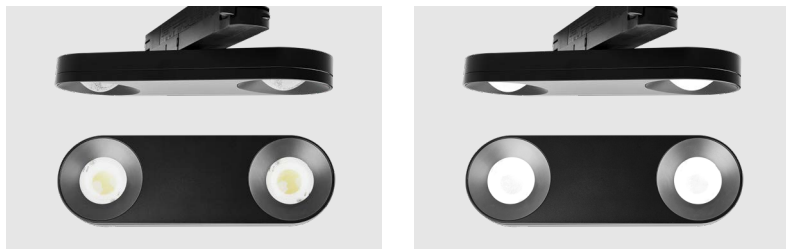