




Spot Performer 3C Compact

- NEU: 3-CCT Switch Versionen verfügbar
- Leistungsstarker, kompakter 3PH-Schiensstrahler mit hoher Lichtausbeute und homogener Lichtverteilung
- Erhältlich als drahtlos dimmbare Smart-Lighting-Lösung (BLE2)
- Für BLE2-Versionen: verbesserte drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Verschiedene Abstrahlwinkel durch austauschbare Reflektoren
- Kompatibel zu Global, Nordic Aluminium® 3C Phasen Stromschiene und vielen anderen Standardtypen
- Wabenfilter zur weiteren Blendungsreduzierung erhältlich (nur für Nicht-CS-Versionen)
- Verfügbar in Mattweiß (WH) und Mattschwarz (BL)



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Luminaire efficacy	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus, CCT Switch (CS)							
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
Ein-Aus							
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0,74
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0,74
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0,94
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0,94
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
Dimmable (Triac)							
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44
Smart							
541001167100	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167200	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95
541001167300	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167400	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95

Zubehörteile



541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-
Reflector-24D



541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-
Reflector-24D



541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-
Reflector-24D



599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-
Honeycomb



599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb



599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-
Honeycomb

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-
Reflector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-
Reflector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D

CS-Adapter passen in CCT-Switch-Versionen, P-Adapter passen in Nicht-CS-Versionen.

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus / Triac / BLE2
Abstrahlwinkel	36°
Maximaler Neigungswinkel	85°
Farbe	Mattweiß / Mattschwarz
CRI	> 90
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)

Material

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Lens Material	Polycarbonat


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10-+40°C / -10-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C




Produktmaße (mm)


LEDspot3C-C-CS 10W

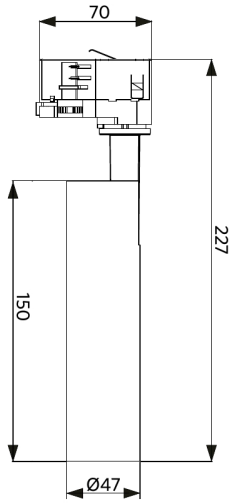


LEDspot3C-C-CS 20W

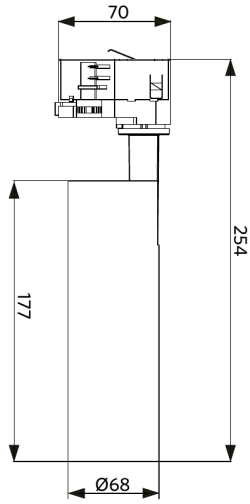


LEDspot3C-C-CS 30W

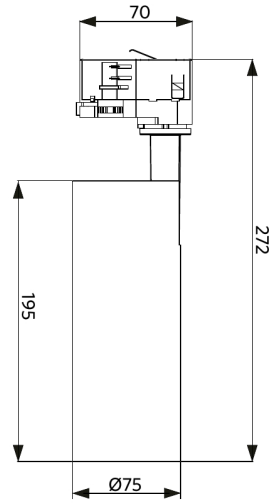


LEDspot3C-C-P 10W-Dim

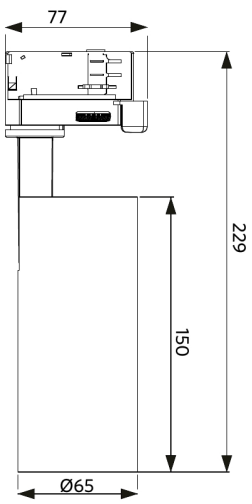

LEDspot3C-C-P 20W

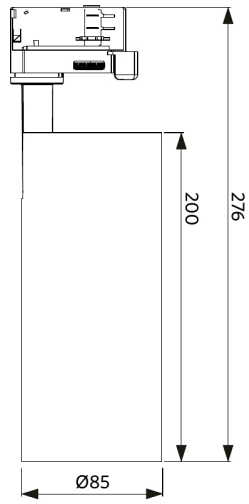

LEDspot3C-C-P 28W

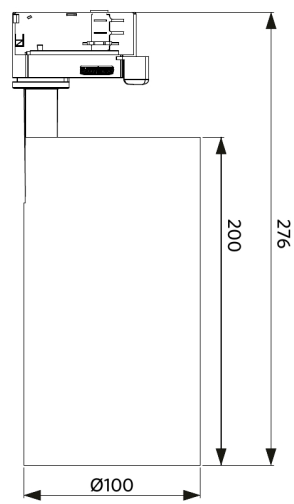

LEDspot3C-C-P 28W-BLE

