



## Roadlight Stratus

- Straßenbeleuchtungslösung in modernem Design
- Komplette Roadlight-Familie von 60W bis 150W
- DALI2-Versionen mit Nachtabsenkung (Konfigurationsmodul erforderlich)
- Erhältlich mit D4i-Treiber und Zhaga-Anschluss zur einfachen Integration in Smart City Steuerungssysteme
- Einfache Installation und Wartung durch separates Treiberfach
- Flexibler und einstellbarer Mastanschluss (60mm & 76mm) für die seitliche und obere Mastmontage (separat zu bestellen)



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Ein-Aus</b>							
705000067400	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-730	HID 100W	60	9000	150	3000	4,90
705000068800	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-740	HID 100W	60	9000	150	4000	4,90
705000066800	LEDRoad-St-P2 Re489-80W-730	HID 150W	80	12000	150	3000	4,90
705000068000	LEDRoad-St-P2 Re489-80W-740	HID 150W	80	12000	150	4000	4,90
705000068200	LEDRoad-St-P2 Re588-120W-730	HID 150W	120	18000	150	3000	7,30
705000066600	LEDRoad-St-P2 Re588-120W-740	HID 150W	120	18000	150	4000	7,30
705000067700	LEDRoad-St-P2 Re588-150W-730	HID 250W	150	22500	150	3000	7,30
705000068100	LEDRoad-St-P2 Re588-150W-740	HID 250W	150	22500	150	4000	7,30
<b>DALI2, D4i</b>							
705000068600	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-DALI-730	HID 100W	60	9000	150	3000	4,90
705000067000	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-DALI-740	HID 100W	60	9000	150	4000	4,90
705000067900	LEDRoad-St-P2 Re489-80W-DALI-730	HID 150W	80	12000	150	3000	4,90
705000067300	LEDRoad-St-P2 Re489-80W-DALI-740	HID 150W	80	12000	150	4000	4,90
705000067800	LEDRoad-St-P2 Re588-120W-DALI-730	HID 150W	120	18000	150	3000	7,30
705000068300	LEDRoad-St-P2 Re588-120W-DALI-740	HID 150W	120	18000	150	4000	7,30
705000067200	LEDRoad-St-P2 Re588-150W-DALI-730	HID 250W	150	22500	150	3000	7,30
705000067600	LEDRoad-St-P2 Re588-150W-DALI-740	HID 250W	150	22500	150	4000	7,30
<b>DALI2, D4i, Zhaga</b>							
705000066900	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-DALI-730-ZH	HID 100W	60	9000	150	3000	4,90
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-DALI-740-ZH	HID 100W	60	9000	150	4000	4,90
705000066700	LEDRoad-St-P2 Re489-80W-DALI-730-ZH	HID 150W	80	12000	150	3000	4,90
705000068700	LEDRoad-St-P2 Re489-80W-DALI-740-ZH	HID 150W	80	12000	150	4000	4,90
705000068500	LEDRoad-St-P2 Re588-120W-DALI-730-ZH	HID 150W	120	18000	150	3000	7,30
705000068400	LEDRoad-St-P2 Re588-120W-DALI-740-ZH	HID 150W	120	18000	150	4000	7,30
705000067100	LEDRoad-St-P2 Re588-150W-DALI-730-ZH	HID 250W	150	22500	150	3000	7,30
705000068900	LEDRoad-St-P2 Re588-150W-DALI-740-ZH	HID 250W	150	22500	150	4000	7,30

Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

## Zubehörteile



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-  
60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-  
76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-  
Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-  
60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-  
76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-  
60-Adapter-2x60

### Technische Daten

Lebensdauer (L80)	100.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	5
Steuerbar	Ein-Aus / DALI2
Abstrahlwinkel	143° x 70°
Maximaler Neigungswinkel	-15-+15°
Farbe	Grau RAL 870-3
CRI	≥ 70
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850°C
Treiber ausfallrate (bei 5.000 Std)	<0,5 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9
Überspannung	10 kV

### Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)

### Material

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Kompatibel Mast Ø	48-76 mm
Effektive Windlast	1300 cm <sup>2</sup> / 1800 cm <sup>2</sup>
Seewasserluft beständig	Ja


### Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-25-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-40-+60°C




## Produktmaße (mm)


LEDRoad-St-P2 Re489  
On-Off & DALI2

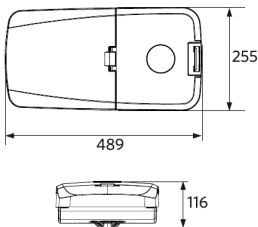


LEDRoad-St-P2 Re489  
Zhaga

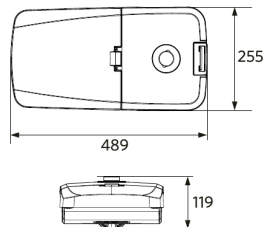


LEDRoad-St-P2 Re588  
On-Off & DALI2

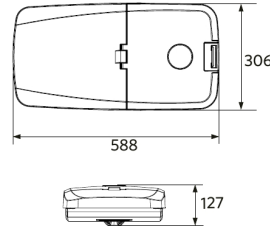

LEDRoad-St-P2 Re588  
Zhaga

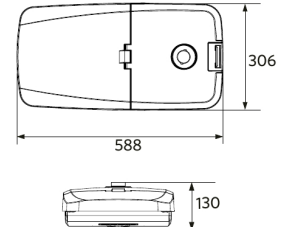

Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

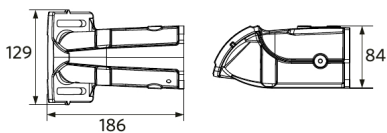

Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

